




## Poules de renvoi fixes avec chapes en équerre PF5, Ø câble = 5 mm



Nouveau : Cette poulie intègre un système anti-dégorgement de câble.


### Qualités techniques

#### Caractéristiques techniques du Poules de renvoi fixes avec chapes en équerre PF5, Ø câble = 5 mm

Références	PF5
Câble Ø mm	5
Poids kg	1,5
Ø ext. réas mm	100
Force maxi. au câble kg	600

Dimensions

Références	PF5
A mm	100
B mm	108
C mm	90
Ø E mm	85
Ø V mm	8,5
F mm	63
G mm	73

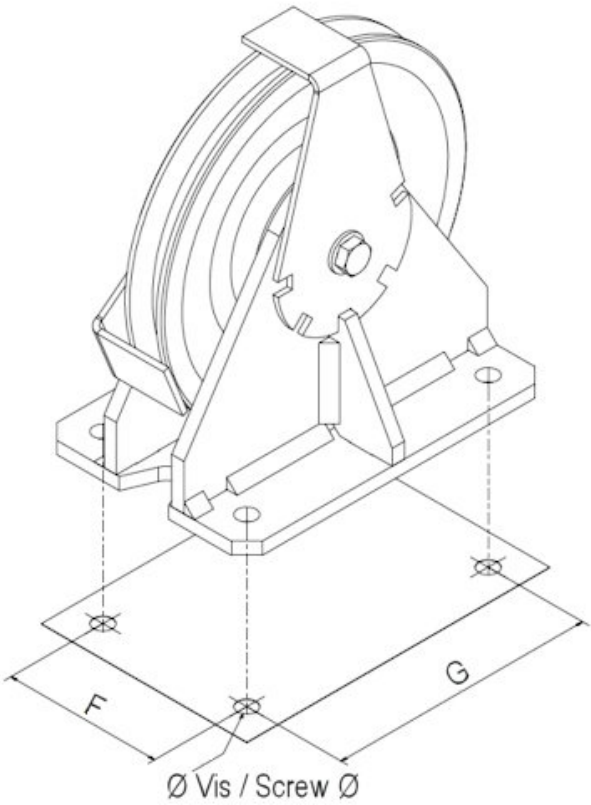

## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PF4	PF5	PF6/7	PF8/9	
Câble Ø mm	4	5	6/7	8/9	10/11
Poids kg	1	1,5	5	11	17
Ø ext. réas mm	80	100	150	200	235
Force maxi. au câble kg	350	600	1000	1600	2500

Références	PF12/13	PF15/16	PF17/18	PF20	PF22/24
Câble Ø mm	12/13	14/15/16	17/18	20	22/23/24
Poids kg	29	54,6	88,4	151,7	265
Ø ext. réas mm	297	375	425	510	570
Force maxi. au câble kg	4000	5500	7300	9200	11500



**HUCHEZ**  
 4, rue Michel HAMMID  
 60420 FERRIERES – France  
 ☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
 🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
 ✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
 ATENCIO AL CLIENTE  
 KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
 To know more, please contact us!  
 Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
 Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!