





# Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre PF6/7, Ø câble = 6/7 mm







Nouveau : Cette poulie intègre un système anti-dégorgement du câble.


# Qualités techniques

### Caractéristiques techniques du Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre PF6/7, Ø câble = 6/7 mm

Références	PF6/7
Câble Ø mm	6/7
Poids kg	5
Ø ext. réas mm	150
Force maxi. au câble kg	1000

# **Dimensions**

Références	PF6/7
A mm	150
B mm	161
C mm	135
Ø E mm	133
Ø V mm	11,5
Fmm	95
G mm	110

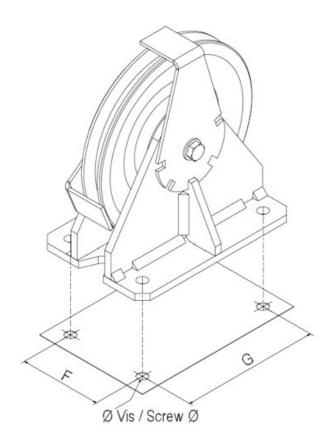

### Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PF4	PF5	PF6/7	PF8/9	PF10/11
Câble Ø mm	4	5	6/7	8/9	10/11
Poids kg	1	1,5	5	11	17
Ø ext. réas mm	80	100	150	200	235
Force maxi. au câble kg	350	600	1000	1600	2500

Références	PF12/13	PF15/16	PF17/18	PF20	PF22/24
Câble Ø mm	12/13	14/15/16	17/18	20	22/23/24
Poids kg	29	54,6	88,4	151,7	265
Ø ext. réas mm	297	375	425	510	570
Force maxi. au câble kg	4000	5500	7300	9200	11500











