


Multi-grue GS250 sur remorque version triphasée



Utilisation :

- Travaux en réseaux souterrains.
- Travaux de voirie.

Qualités techniques


- Construction mécanosoudée.
- Grue articulée, déplaçable sans aucun démontage.
- Protection peinture.
- Rotation 360°.
- Alimentation 400 V tri. - 50 Hz.
- Treuil électrique TRBoxter à variateur de vitesse, télécommande très basse tension, P = 1,1 kW spécifiquement adapté à cette grue.
- Fin de course haut sur la flèche et fin de course bas sur le treuil.
- Limiteur de charge sur le mât.
- Boîte à boutons munie d'un arrêt d'urgence.
- Une seule position de travail possible : hauteur sous crochet 2,40 m.
- Equipée d'un timon réglable, de 4 pieds stabilisateurs manuels et d'un niveau à bulle fixé au centre de la plateforme pour assurer la bonne mise à niveau de l'ensemble.
- Ensemble de lests intégré à la remorque (4 contrepoids de 25 kg).
- Livrée avec câble et crochet.

Caractéristiques techniques du Multi-grue GS250 sur remorque version triphasée

Références	GS253_REMORQUE
Force kg	250
Portée m (bord du châssis)	1,15
Vitesse de levage m/min	2,3 Å 23
Alimentation	3Ph-400V
Poids kg (sans lest)	495

Dimensions

Références	GS253_REMORQUE
A mm	2300
B mm	2500
C mm	2400
D mm	2900

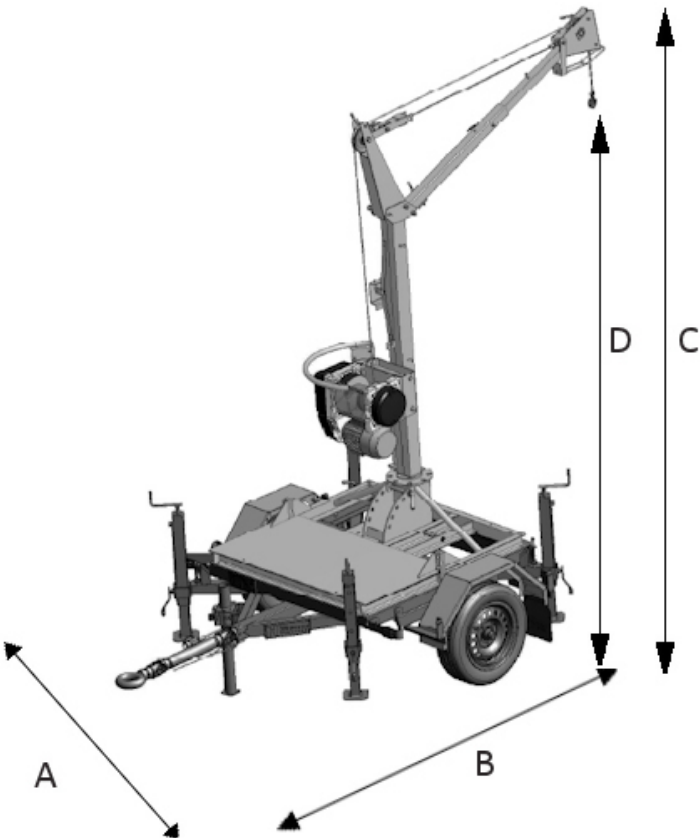

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	GS251_REMORQUE	GS253_REMORQUE
Force kg	250	250
Portée m (bord du châssis)	1,15	1,15
Vitesse de levage m/min	2,3 Å 23	2,3 Å 23
Alimentation	1Ph-230V	3Ph-400V
Poids kg (sans lest)	495	495



HUCHEZ vous conseille
Les points forts de ce matériel : Grue articulée déplaçable sans aucun démontage.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!