


MANIBOX GR 1000 kg - modèle avec châssis peint

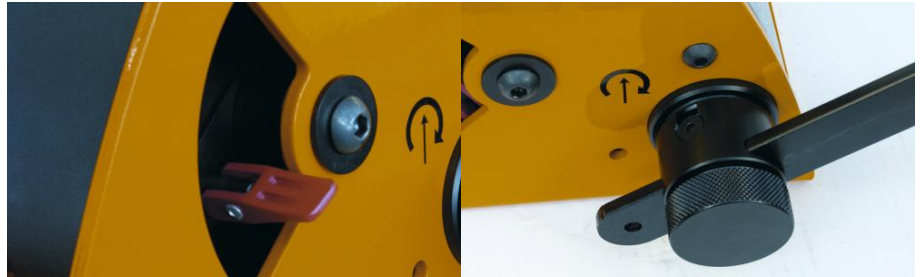

Treuil manuel à engrenages 1000 kg, modèle avec châssis peint.

Utilisation :

- Opérations de levage ou traction/halage
- Position à plat
- Industrie
- Salles de spectacle : décors de théâtre
- Traitement des eaux, retenues d'eaux
- Salles de sport
- Suspension de lustres...

Fabrication française. Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Conçu selon la norme NF EN 13157.

Qualités techniques


- Pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse.
- Ressort de cliquet en inox.
- Engrenages droits usinés.
- Frein automatique en matériaux composites.
- Système de réduction entièrement protégé par capot métallique ou plastique, assurant une parfaite sécurité.
- Tambour débrayable à vide uniquement, associé à un système interdisant l'enroulement du câble à l'envers (ensemble breveté).
- Ensemble manivelle ergonomique et amovible avec poignée tournante, positionné à droite. Le bras de cette manivelle est réglable afin de minimiser les efforts suivant les charges.
- Bouton de réglage de la manivelle imperdable.
- Finition : châssis peint.

Caractéristiques techniques du MANIBOX GR 1000 kg - modèle avec châssis peint

| | |
|--------------------------------|------|
| Force 1ère couche kg | 1450 |
| Force couche supérieure kg | 1000 |
| Nb de couches | 4 |
| Câble cap. 1ère couche m | 5,5 |
| Câble cap. maxi. m | 30 |
| Câble Ø mm | 9 |
| Levée par tour de manivelle mm | 16 |
| Effort maxi. à la manivelle kg | 14,5 |
| Poids (sans câble) kg | 44 |

Dimensions

| | |
|------|-----|
| A mm | 410 |
| B mm | 485 |
| C mm | 305 |
| D mm | 300 |
| E mm | 340 |
| F mm | 370 |
| G mm | - |
| K mm | 236 |
| S mm | - |
| T mm | - |

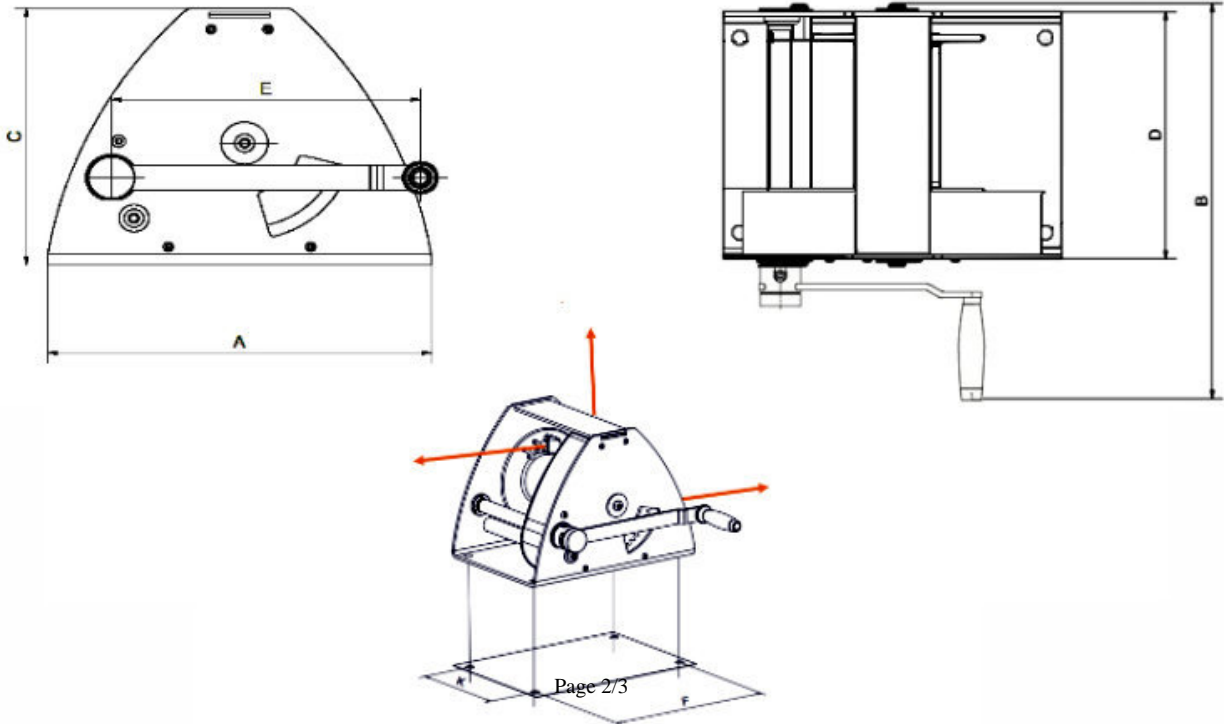

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

| Références | GR300MANIBOX | GR530PREM | GR500MANIBOX | GR750PREM | GR1000MANIBOX |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| Force 1ère couche kg | 500 | 530 | 750 | 750 | 1450 |
| Force couche supérieure kg | 300 | 530 | 500 | 750 | 1000 |
| Nb de couches | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Câble cap. 1ère couche m | 4 | 4 | 3 | 3 | 5,5 |
| Câble cap. maxi. m | 38 | 4 | 18 | 3 | 30 |
| Câble Ø mm | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| Levée par tour de manivelle mm | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 16 |
| Effort maxi. à la manivelle kg | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 19 | 14,5 |
| Poids (sans câble) kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 44 |

| Références | GR1450PREM | GR2000MANIBOX | GR2750PREM |
|--------------------------------|------------|---------------|------------|
| Force 1ère couche kg | 1450 | 2750 | 2750 |
| Force couche supérieure kg | 1450 | 2000 | 2750 |
| Nb de couches | 1 | 3 | 1 |
| Câble cap. 1ère couche m | 5 | 6 | 6 |
| Câble cap. maxi. m | 5 | 25 | 6 |
| Câble Ø mm | 10 | 13 | 13 |
| Levée par tour de manivelle mm | 16 | 9,5 | 9,5 |
| Effort maxi. à la manivelle kg | 14,5 | 16,5 | 16,5 |
| Poids (sans câble) kg | 44 | 83 | 83 |



HUCHEZ vous conseille

Bouton de réglage de la manivelle imperdable, manivelle réglable pour enroulement rapide ou au contraire force maximum, débrayage impossible en charge, attache câble très sûr nécessitant aucun outil spécial.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!