


## Treuil THB, force 4 t, volant de manoeuvre à droite

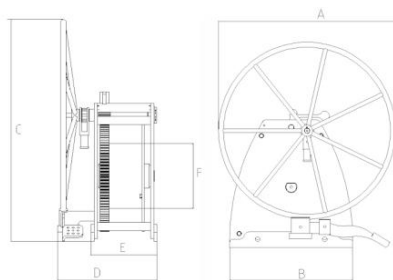

Treuil manuel de halage ou d'amarrage pour barge. Force 4 t (10 t en retenue).

Utilisation :

- Opérations de traction/halage uniquement
- Amarrage de barges entre elles pour la navigation fluviale
- Amarrage à quai de barges

### Qualités techniques


- Construction mécanique très robuste.
- Châssis et tambour en acier.
- Engrenages droits à denture taillée en acier haute résistance.
- Tambour et arbres montés sur coussinets autolubrifiants.
- Manoeuvre par volant positionné à droite.
- Cliquet de retenue.
- Cliquet de serrage par levier.
- Frein par pédale agissant directement sur le volant.

### Caractéristiques techniques du Treuil THB, force 4 t, volant de manoeuvre à droite

Références	THB4000D
Force 1ère couche kg	5100
Force couche supérieure kg	4000
Nb de couches	4
Câble cap. 1ère couche m	7,5
Câble cap. maxi. m	46
Câble Ø mm	16
Déplacement par tour de volant mm	150
Poids (sans câble) kg	250

Dimensions

Références	THB4000D
A mm	950
B mm	660
C mm	1100
D mm	495
E mm	326
F mm	324

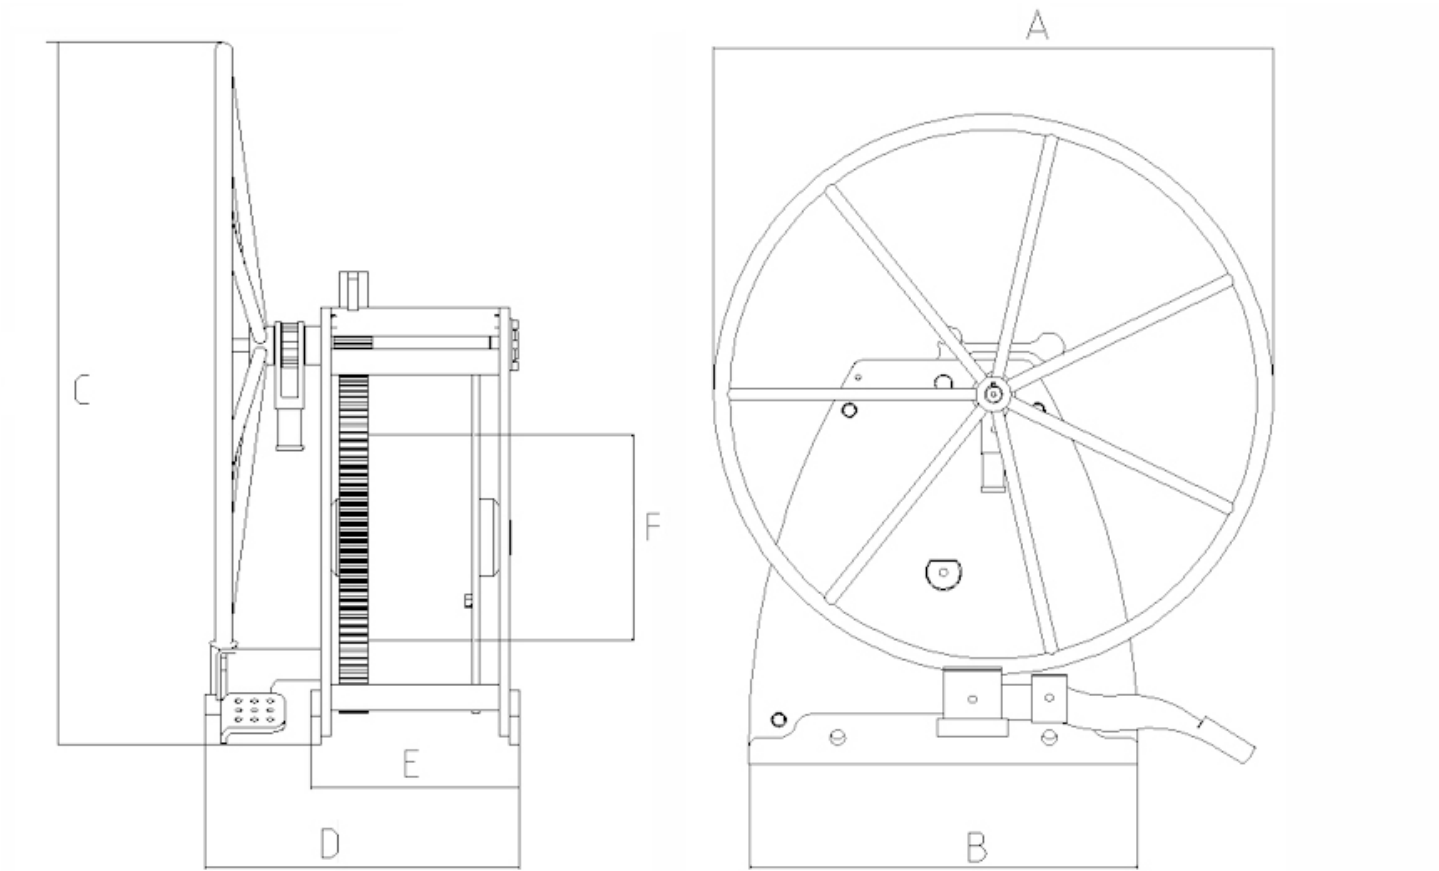

## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	THB4000D	THB4000G
Force 1ère couche kg	5100	5100
Force couche supérieure kg	4000	4000
Nb de couches	4	4
Câble cap. 1ère couche m	7,5	7,5
Câble cap. maxi. m	46	46
Câble Ø mm	16	16
Déplacement par tour de volant mm	150	150
Poids (sans câble) kg	250	250



### HUCHEZ vous conseille

Construction mécanique éprouvée offrant une très grande robustesse.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!