


Treuil 659, force 2000 kg

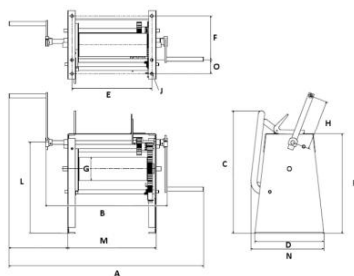

Treuil manuel de halage sur patins, à engrenages de 2000 kg.

Utilisation :

- Opérations de traction/halage uniquement
- Amarrage de barges entre elles pour la navigation fluviale
- Amarrage et déplacement de bateaux, péniches
- Opérations dites de "papillonnage"
- Manoeuvre de portes
- Travaux de traction nécessitant une grande longueur de câble
- Traction/halage de véhicules, wagons, navires...

Qualités techniques

- Construction mécanique robuste et éprouvée.
- Châssis et tambour en acier.
- Engrenages droits à dentures taillées en acier haute résistance.
- Frein à bande manuel (levier ou volant).
- Deux vitesses.
- Débrayable.
- Grandes capacités de câble.
- Manivelle en standard.
- Options possibles : volants de manoeuvre et peinture marine, nous consulter.

Caractéristiques techniques du Treuil 659, force 2000 kg


| Références | 6592000 |
|--------------------------------------|---------|
| Force 1ère couche kg | 2900 |
| Force couche supérieure kg | 2000 |
| Nb de couches | 5 |
| Câble cap. 1ère couche m | 25 |
| Câble cap. maxi. m | 169 |
| Câble Ø mm | 10 |
| Déplacement par tour de manivelle mm | 78 |

Poids (sans câble) kg

110

Dimensions

| Références | 6592000 |
|------------|---------|
| A mm | 1415 |
| B mm | 895 |
| E mm | 580 |
| F mm | 320 |
| G mm | 168 |
| H mm | 360 |
| J mm | 20,5 |
| L mm | 660 |
| M mm | 645 |
| N mm | 520 |
| O mm | 100 |
| P mm | 500 |

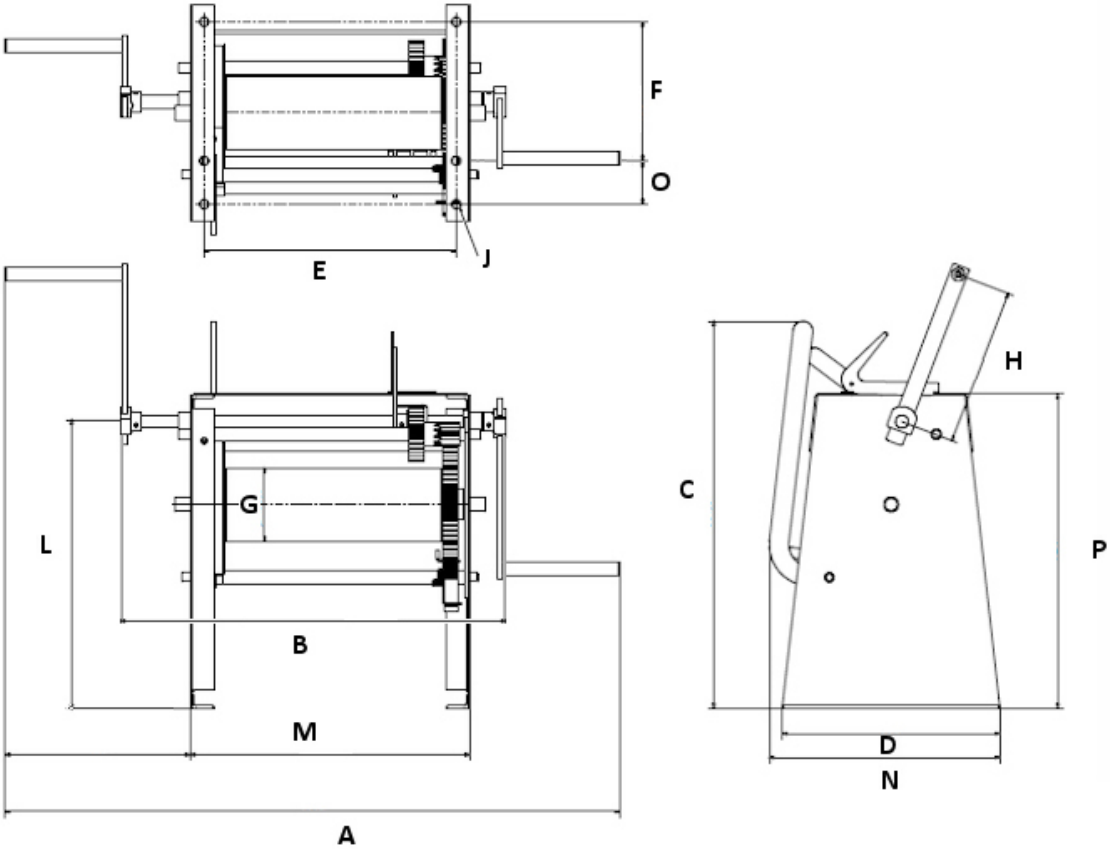

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

| Références | 659600 | 6591500 | 6592000 | 6593000 | 6595000 |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Force 1ère couche kg | 900 | 2000 | 2900 | 4100 | 7500 |
| Force couche supérieure kg | 600 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Nb de couches | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Câble cap. 1ère couche m | 32 | 23 | 25 | 27 | 33 |
| Câble cap. maxi. m | 346 | 112 | 169 | 138 | 223 |
| Câble Ø mm | 5 | 8 | 10 | 11,5 | 16 |
| Déplacement par tour de manivelle mm | 88,5 | 90 | 78 | 88 | 44 |
| Poids (sans câble) kg | 70 | 85 | 110 | 170 | 360 |



HUCHEZ vous conseille
Construction mécanique éprouvée offrant une très grande robustesse, grande capacité de câble.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!